


Технический паспорт на
Мачта молниеприемная 40 мм, 8 метров, ТД6М, алюм/нерж.

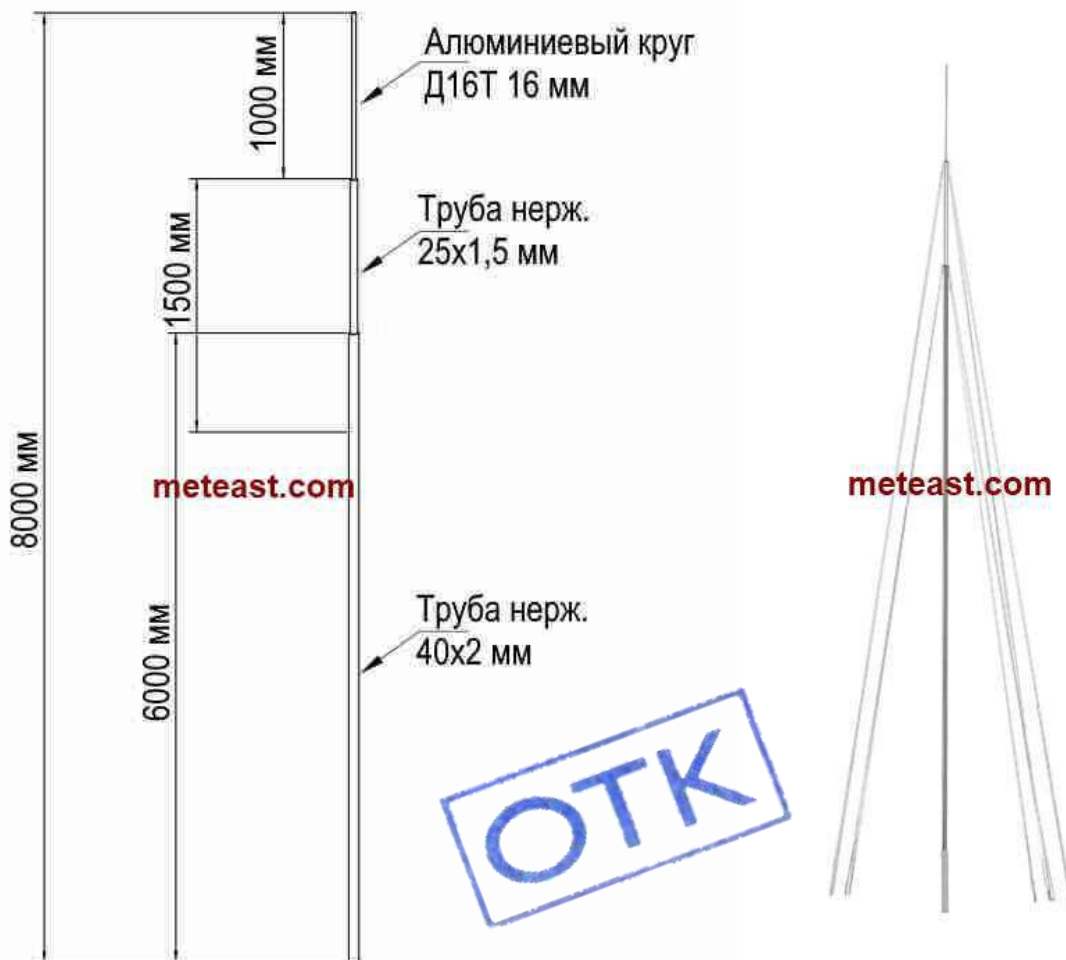

Номер каталога	2219
Материал	Нержавеющая сталь/Алюминий
Покрытие	
Размеры ДхВхШ (транспортные)	605x10x10см
Вес	13,2 кг
Дополнительная информация	Мачта 8 метров устанавливается на плоской кровле на подставке или треноге с утяжелителями 40 кг, может монтироваться на вертикальную поверхность при помощи фасадных держателей мачт. Основная секция мачты молниеприемной изготавливается из трубы нержавеющей стали AISI 304 40x2 мм, переходная (средняя) секция из той же стали труба 25x1,5 мм, верхняя часть изготавливается из круга алюминиевого Д16Т диаметром 16 мм. В комплекте поставки присутствует необходимое количество оттяжек для крепления мачты.
<ul style="list-style-type: none"> В связи с постоянным совершенствованием продукции производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов изготавливаемой продукции Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий. 	