


Технический паспорт на

Держатель проводника круглого 8-10 мм на фасаде h=250 мм. Пластик

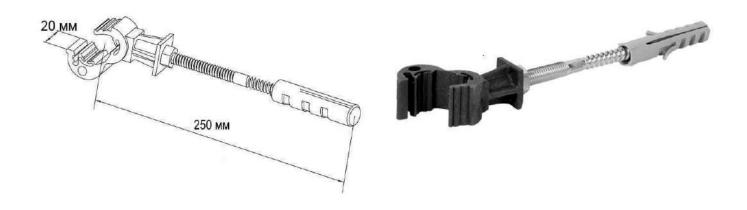

3204
Пластик
250х20х20 мм
0,1 кг
Используется для крепления токоотвода 8-10 мм к вертикальным поверхностям. Рекомендуемое расстояние проводника от фасада после монтажа 190 мм. В комплекте присутствует пластиковый дюбель.

- В связи с постоянным усовершенствованием продукции производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов изготавливаемой продукции
- Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.