Технический паспорт на
Тренога для молниеприемной мачты 30-32 мм.

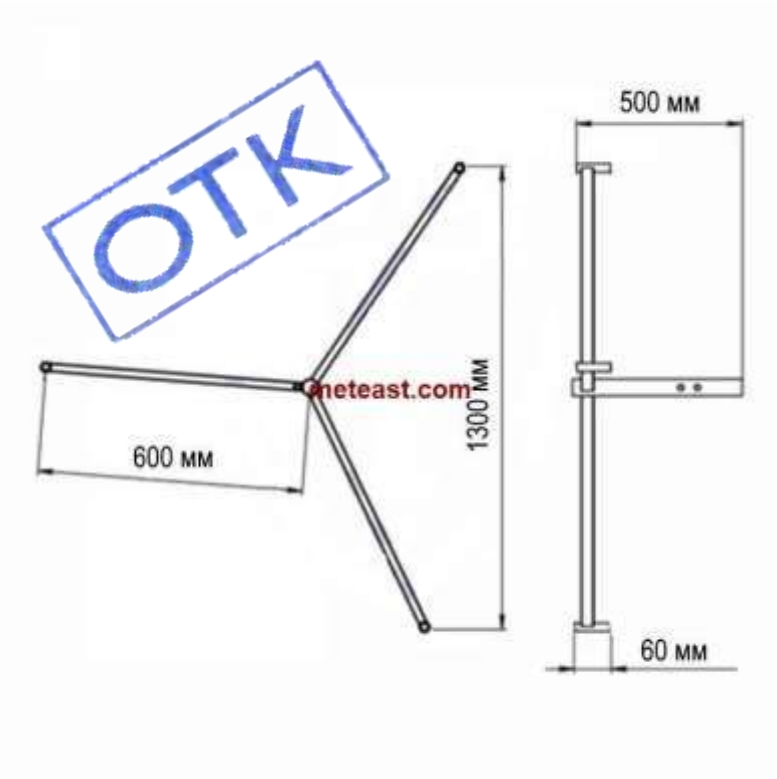

Номер каталога	2204
Материал	Сталь
Покрытие	Полимер
Размеры ДхВхШ	1300х500х1300мм
Вес	6,2 кг
Дополнительная информация	Тренога позволяет смонтировать молниеприемную мачту на плоской кровле и иных твердых плоских поверхностях. Совместно с треногой применяются: Мачта молниеприемная 32 мм, нерж., Бетонное основание 20 кг или 40 кг. Тренога изготавливается из стали, имеет антикоррозионное покрытие.

- В связи с постоянным усовершенствованием продукции производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов изготавливаемой продукции
- Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.